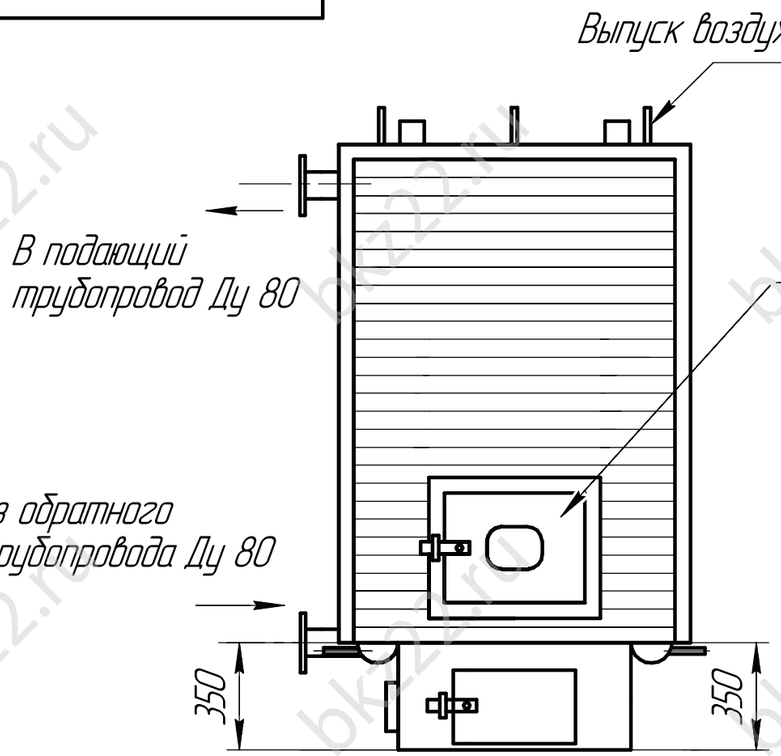

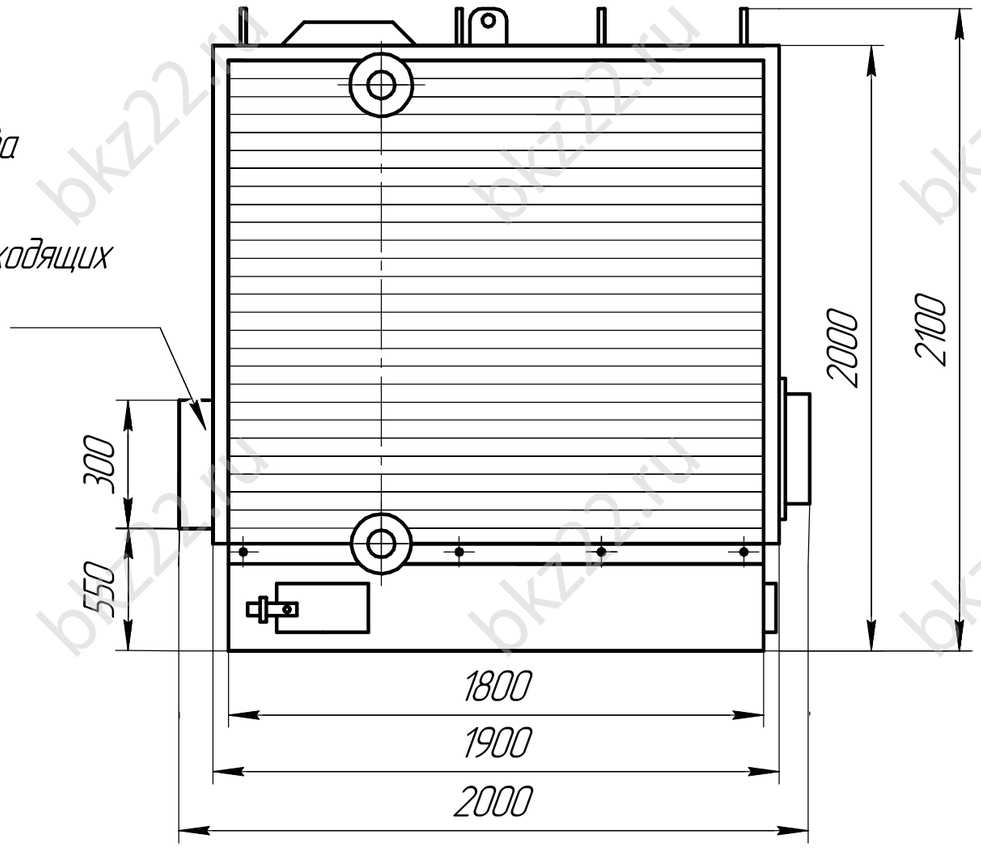

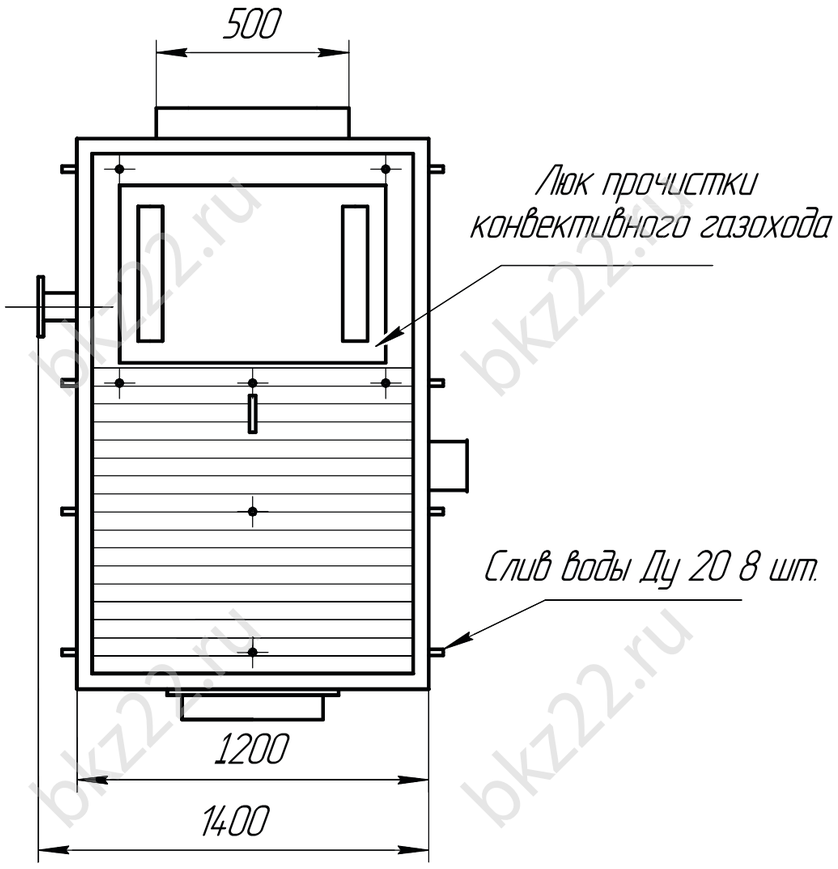

Наименование	Значение
Номинальная теплопроизводительность, МВт	0,39
Топливо расчетное (основное)	каменный уголь
КПД при использовании расчетного топлива, %	80
Рабочее давление, МПа	0,6
Номинальный расход воды, м³/ч	12
Температура на входе в котел – на выходе из котла, °С	70–95
Минимальный расход расчетного топлива, кг/ч	50
Условный проход патрубков	
– входа, выхода воды	Ду 80
– для слива воды (дренажа) и выпуска воздуха	Ду 20
Труба, применяемая для изготовления котла	76мм, 108мм, 133мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел водогрейный КВр-0,39	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1300	
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.						БКЗ		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

bkz22.ru